
NOTICE D'UTILISATION








Mode d'emploi - Entretien – Garantie

Vous venez d'acquérir des fenêtres ou portes TRYBA, nous vous en remercions. En suivant les conseils d'utilisation et le guide d'entretien ci-après, vos fenêtres auront une meilleure tenue dans le temps, et vous vous assurerez de la continuité de la garantie TRYBA. Merci de lire attentivement ce document avant la première utilisation et de respecter impérativement les consignes de sécurité.
Conservez-le précieusement ! Il contient des informations pratiques pour l'entretien et l'utilisation de vos fenêtres et portes. Afin de garantir leur bon fonctionnement, n'entreprenez aucune intervention par vous-même.






*suivant le carnet de garantie TRYBA

1 - **Portes** et **fenêtres**

Fenêtres oscillo-battantes :

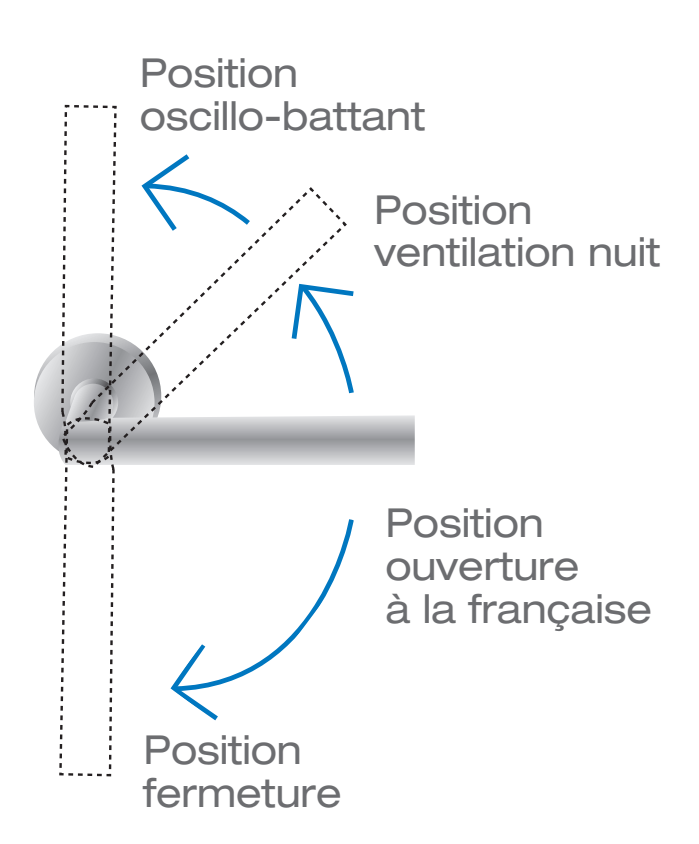


Si vous avez choisi une fenêtre oscillo-battante, celle-ci s'ouvre soit à la française, soit en position ventilation nuit, soit en oscillo-battant.

Notre conseil :

Avant de passer d'une position à une autre, pensez à plaquer le battant contre le cadre avec votre main libre.

Fenêtre PVC coulissante à translation

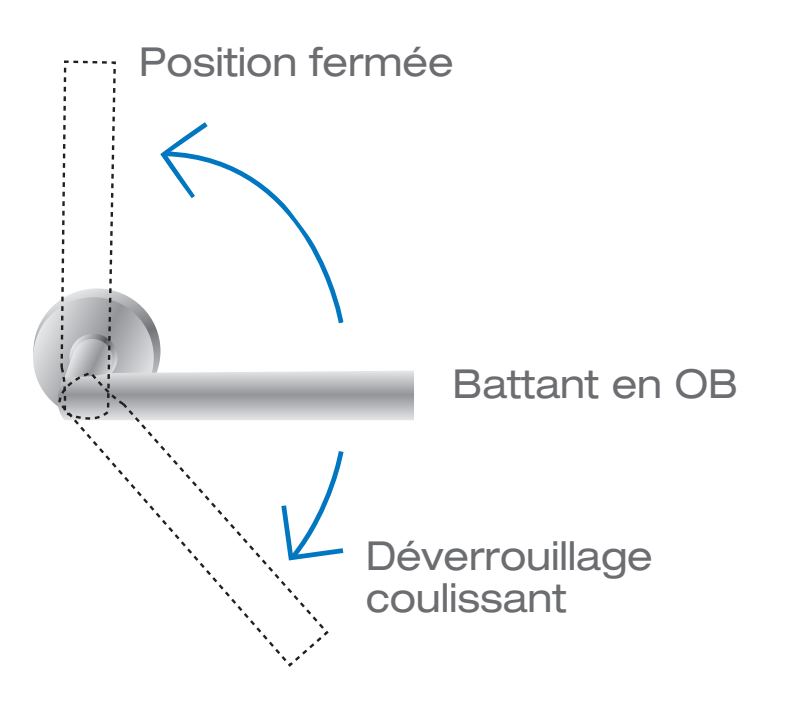


Par rotation de 90°, le battant se met en position abattante verrouillée.

Une légère pression sur la poignée au-delà de la position horizontale déverrouille le battant qui se place parallèlement au cadre. La poignée revient d'elle-même à sa position horizontale, pour traction latérale et ouverture du battant.

Lors de la fermeture, le châssis en mouvement est automatiquement amené en position abattante verrouillée, évitant ainsi toute ouverture intempestive (accrochage gâches en traverse basse).

La rotation à 90° de la poignée ramène le battant coulissant en position de fermeture tout en assurant un verrouillage périphérique de l'ensemble.


Porte d'entrée :



Pour ouvrir la porte, actionnez la poignée comme sur le schéma ci-dessus.

Pour effectuer cette manœuvre il faut impérativement que les crochets ou pênes soient dévérouillés.

Fenêtre aluminium coulissante :

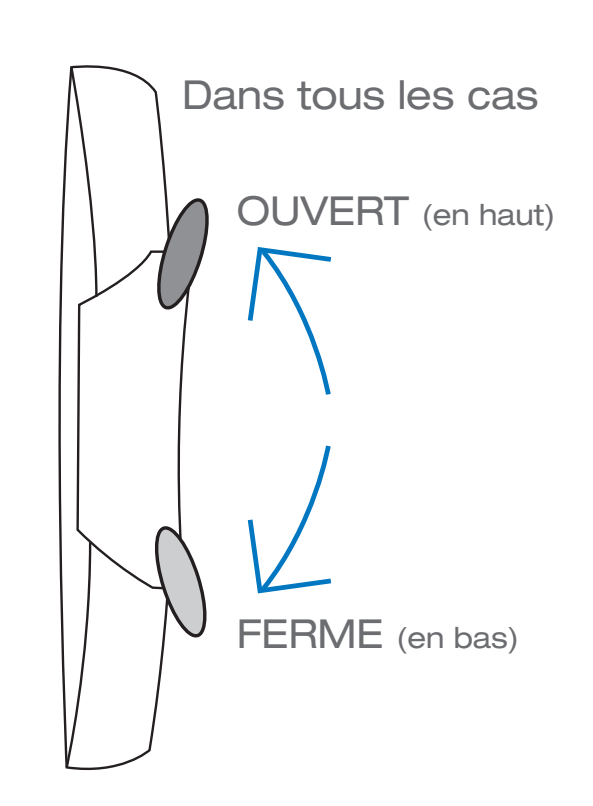

Pour ouvrir et fermer le battant coulissant, actionnez le sélecteur comme montré sur l'illustration ci-contre.

2 - Remplacement de **pièces défectueuses :**

Si vous souhaitez remplacer une pièce défectueuse sur votre produit, adressez-vous à votre revendeur TRYBA.


3 - **Ventilation**

En plus de l'action des grilles de ventilation, pour évacuer l'humidité pendant les périodes de chauffe, nous vous conseillons d'aérer 2 à 3 fois (10-15 minutes) par jour afin de renouveler l'air de vos pièces.


1 - Fenêtres




N'ouvrez pas le battant contre le chambranle.

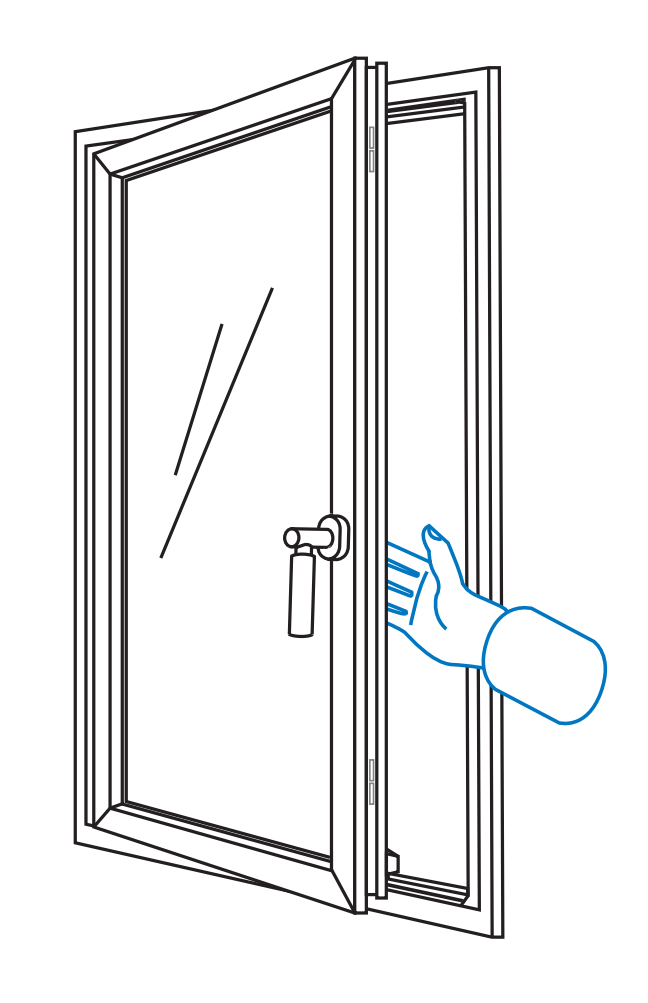


Attention au pincement d'une partie du corps entre le cadre et le battant.

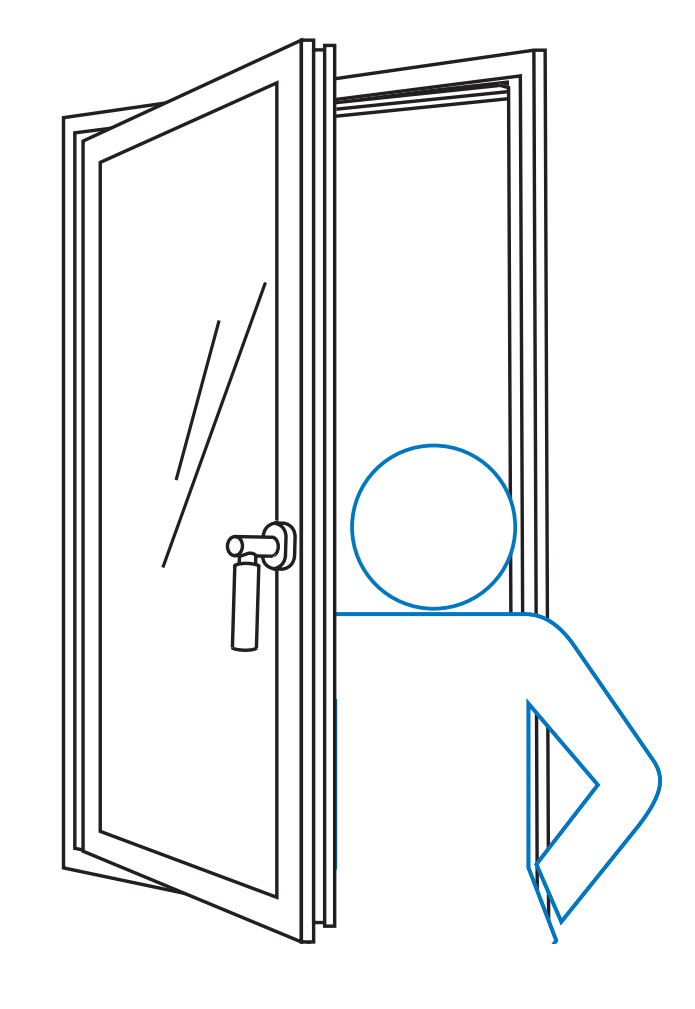


Attention au danger de chute (notamment des enfants).

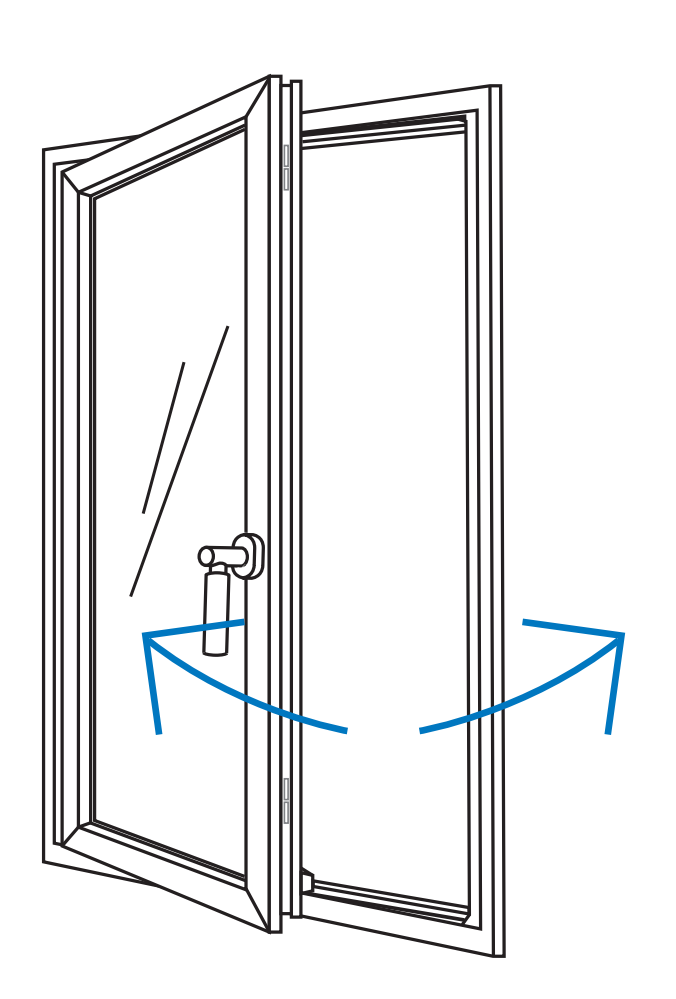

Attention au danger de blessures lors de vents violents ou d'un courant d'air lorsque le battant est en position ouverte.

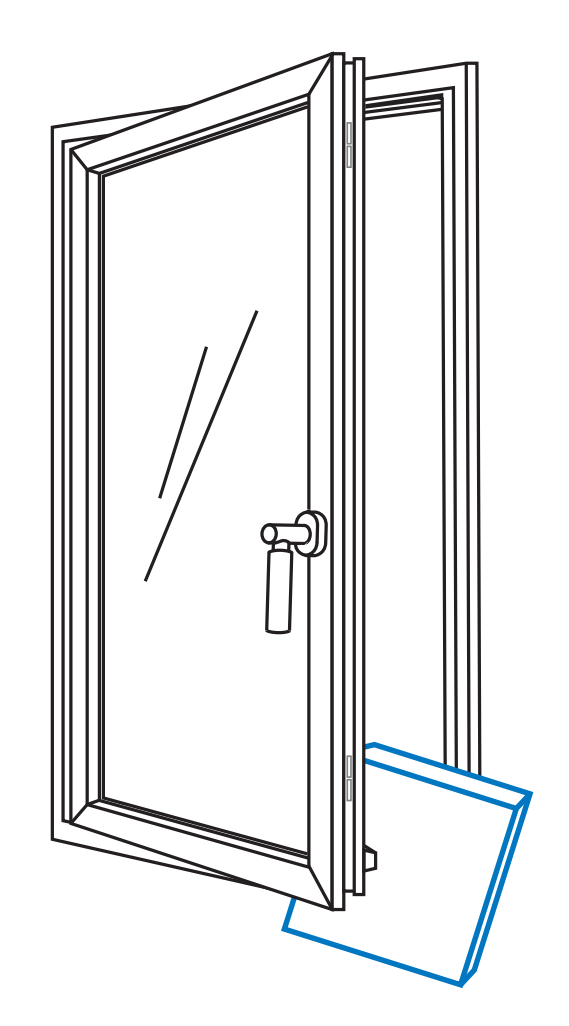


Il est interdit de mettre tout objet entre le battant et le cadre.

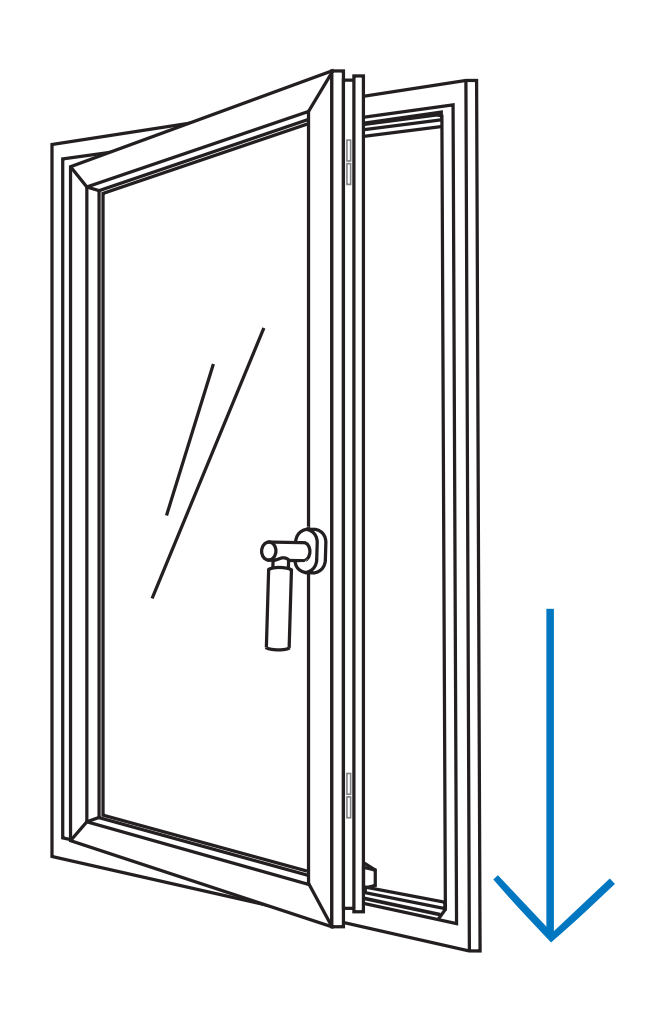

Empêchez que le battant soit surchargé.

1 - Entretien des **ferrures**

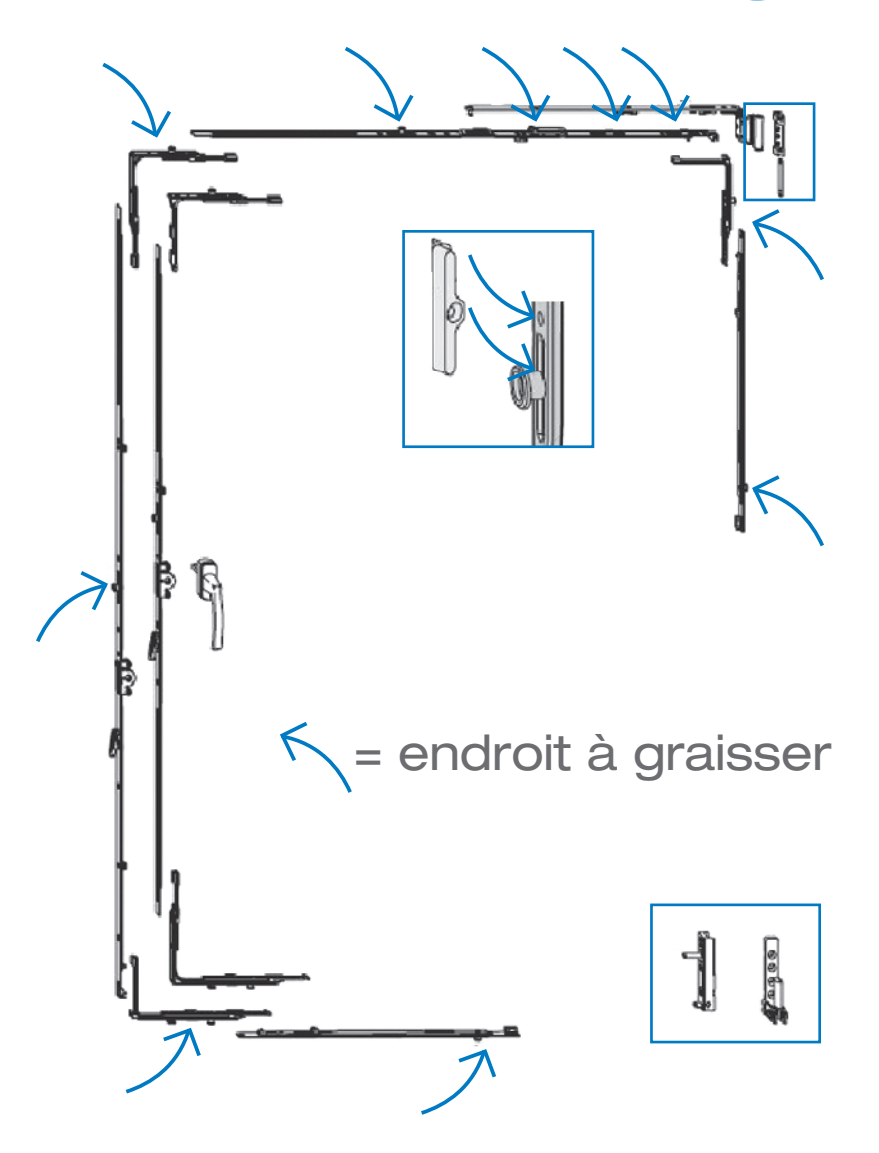

Comme toute pièce mécanique, les parties mobiles des ferrures ont de temps en temps besoin d'être graissées. De cette façon, vos fenêtres resteront faciles à manœuvrer et les réparations coûteuses seront évitées.

Pour que les ferrures fonctionnent sans incident, graissez les pênes de votre porte et les ferrures de vos fenêtres (parties mobiles) une fois par an. Utilisez l'huile mise au point par TRYBA : LUBY. Cette huile assure la meilleure garantie anti-usure et le minimum d'encrassement.

2 - Entretien des **joints d'étanchéité**

Les joints d'étanchéité de vos fenêtres présentent une excellente tenue au vieillissement. Ces joints ne doivent jamais être graissés ou huilés. Lorsque vous nettoyez vos fenêtres, veillez à toujours débarrasser ces joints de la poussière et des salissures à l'aide d'un produit de nettoyage doux et non abrasif (produit vaisselle, par exemple).

3 - Entretien des **cadres, fenêtre** et **portes** PVC ou Aluminium

Il est possible qu'un dépôt se forme à la surface de vos fenêtres sans toutefois attaquer le matériau. Ce dépôt est dû à la poussière et aux particules de saletés en suspension dans l'air.

Nous vous recommandons donc de nettoyer vos cadres de fenêtre plusieurs fois par an.

Les encrassements normaux s'éliminent sans peine avec un produit de nettoyage doux et non abrasif (produit vaisselle, par exemple). Pour plus d'efficacité, nous vous recommandons d'utiliser le produit NETTY, mis au point par TRYBA.

IMPORTANT

- Ne nettoyez jamais les fenêtres à sec ou avec des produits qui peuvent les rayer. Un nettoyage à sec rendrait le cadre PVC électrostatique et attirerait d'autres poussières.
- N'utilisez en aucun cas des produits détergents grossiers ou des moyens décapants, des produits contenant de la soude, ou encore des produits alcalins ou acides (essence, diluant nitrocellulique, eau de Javel, produits chimiques comme l'acétone, le benzol, ou le trichloréthylène).
- En cas de détériorations, de défauts de fonctionnement ou d'encrassement excessif, veuillez vous adresser à votre revendeur TRYBA.
- Lorsque vous nettoyez vos fenêtres, soyez attentifs à ne pas déplacer les joints.

4 - Entretien du **bois**

Le bois est une matière vivante qui nécessite un entretien minutieux.
Nous vous recommandons de nettoyer vos fenêtres et portes bois régulièrement à l'eau claire, et, au besoin, d'appliquer TRYBA'NETBOIS (produit d'entretien spécialement conçu pour le bois) sur les zones fragilisées.

Tous les 5 ans, l'application du rénovateur TRYBA'RENO* ou d'un produit équivalent est indispensable. Si vos menuiseries sont particulièrement exposées aux agressions climatiques, nous vous recommandons d'utiliser le rénovateur TRYBA'RENO au bout de 2 ans.

*Toujours nettoyer les surfaces au papier de verre, et dépoussiérer avant d'appliquer TRYBA'RENO.

5 - Entretien des **rails de coulissant**

Ceux-ci doivent être régulièrement nettoyés et dépoussiérés à l'aide d'un produit de nettoyage doux et non abrasif (produit vaisselle, par exemple). Il n'est pas nécessaire de les lubrifier.

6 - **Trous d'évacuation** des eaux

Les trous d'évacuation des eaux doivent être nettoyés et débouchés s'ils sont obstrués afin de ne pas contrarier l'écoulement des eaux de ruissellement.




7 - Entretien des **grilles de ventilation**

Vous devez nettoyer et dépoussiérer les grilles de ventilation au moins une fois par an.

IMPORTANT

Les grilles de ventilation assurent une bonne circulation de l'air dans votre logement, afin d'éviter un taux d'humidité trop élevée. Ne les obturez pas et vérifiez régulièrement que rien n'empêche le passage de l'air.

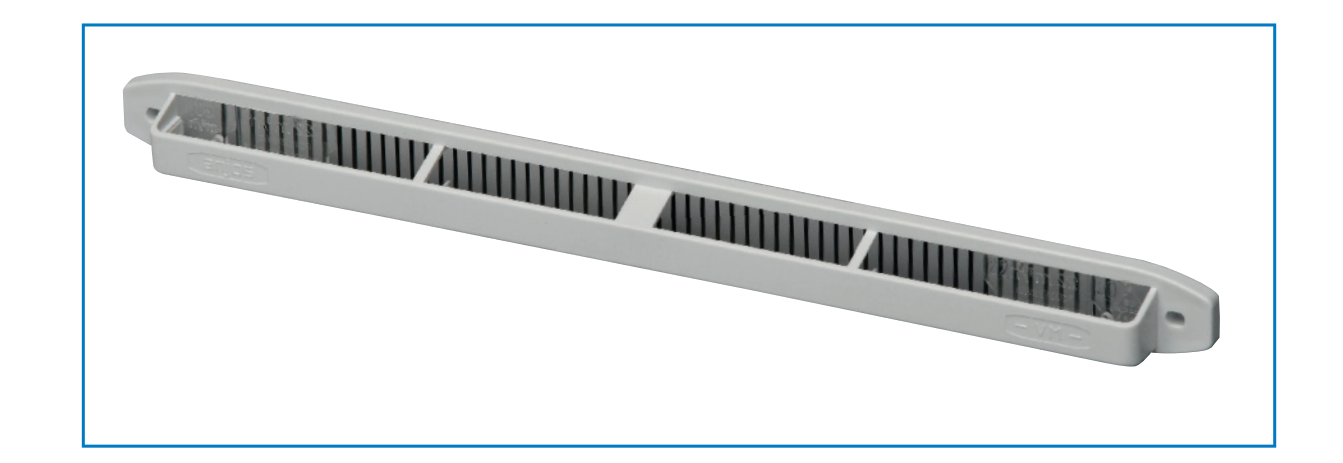

ATTENTION

Le non-respect des conseils d'utilisation et du guide d'entretien peut entraîner la perte de la garantie.

Retrouvez toutes les informations concernant la garantie des produits TRYBA dans le carnet de garantie TRYBA qui vous a été remis à la livraison ou sur www.tryba.ch



Route de Lausanne 46 - CH-1610 Oron-La-Ville
Tél. : +41 21 908 00 90 - Fax : +41 21 908 00 99

Devis en ligne sur www.tryba.ch